

F-PODIUM CARBON DC R, CARBON/BLACK/RACING SILVER, 2022

obj. č.: 010.22056



Doporučená cena

194.999 Kč

Akční cena

129.999 Kč


Model F-Podium DC R je navržen tak, aby vás posunul až na hranici možností a pomohl vám dostat se ještě dál. Díky rámu vyrobenému z materiálu STEALTH AIR FULL CARBON a systému odpružení ZERO SUSPENSION SYSTEM ve spojení s FORWARD GEOMETRIÍ získáte nejvyváženější kolo, jaké si lze představit, abyste mohli závodit na nejvyšší úrovni. Ať už preferujete stoupání nebo sjezdy, na kole F-PODIUM DC R to půjde snadno. Prostě jezdit rychle, pořád a všude je jeho posedlostí. Jeho 115 mm zdvihu vzadu v kombinaci se 120mm vidlicí RockShox SID Ultimate RL vpředu vám dodá potřebnou jistotu, abyste cestou dolů neztratili ani vteřinu z těch, o které jste bojovali cestou nahoru. Naší posedlostí bylo vždy vyrábět kola se závodní DNA, tak to prostě děláme.

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm	rám F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 115mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.
vidlice Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLoc, Low-speed rebound, air preload	hlavové složení Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom
přehazovačka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1	řazení Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings	kliky Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm bar bore
představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm bar bore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm	sedlovka Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 337x100mm, M/L/XL size 387x125mm
sedlo Fizik Antares R7	náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub	řetěz Sram GX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta Sram XG-1275, 10-50T, 12s	dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing
ráfky Mavic Crossmax Carbon XL R 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes	pláště Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead
a151 010.22056	obj.c. 010.22056
gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm	tlumič Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Settings: OneLoc, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings
přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
nastavení tlumiče Firm compression, light rebound, air volume spacer 0.2	převodník 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
patka k přehazovačce Sram UDH	

Geometrie

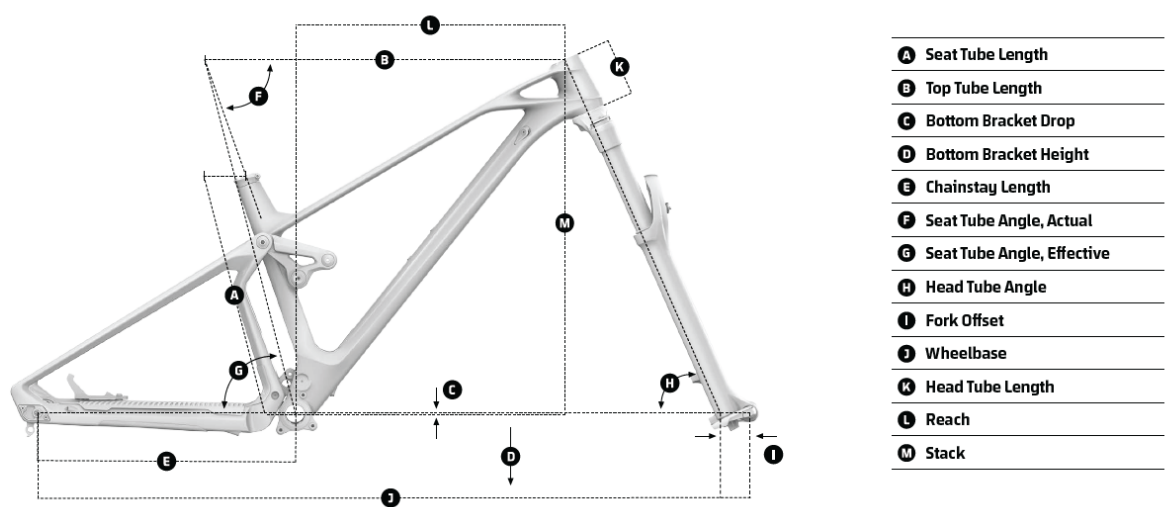

XC RACE F-PODIUM DC

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	583 mm	603 mm	629 mm	654 mm
C Bottom Bracket Drop	-31 mm	-31 mm	-31 mm	-31
D Bottom Bracket Height	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.8°	70.8°	70.8°	70.8°
G Seat Tube Angle, Effective	75.1°	75.1°	75.1°	75.1°
H Head Tube Angle	66.8°	66.8°	66.8°	66.8°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1146 mm	1167 mm	1191 mm	1217 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	430 mm	450 mm	470 mm	490 mm
M Stack	577 mm	582 mm	591 mm	605 mm

Fotogalerie

